

## Comptoir réfrigéré posable SUPER, vitrage bas



Version présentée :  
Super 750 C

### Informations produit

- › Pour l'exposition à la vente de charcuteries, fruits et légumes, fromages, boissons.
- › Hygrométrie 70%.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Construction acier inox 18/10.
- › Fluide R-290.
- › Évaporateur traité anti-corrosion.
- › Piètement sur roulettes (dont 2 avec freins) en accessoire.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50Hz.

## Avantages



### + Acier inox

Construction en acier inox 18/10



### + Piètement sur roulettes

Piètement sur roulettes (dont 2 avec frein) en accessoire

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Tension (V)	Puissance électrique raccordée (W)
130824	SUPER 1500 SS	1506x939x296	1545x1005x585	127	97	230V (mono)	326
130830	SUPER 2000 SS	1972x939x296	2020x980x600	158	118	230 V	326
130836	SUPER 750 SS	756x939x296	780x980x600	80	60	230V (mono)	238
130812	SUPER 1000 SS	1006x939x296	1050x1000x600	94	74	230V (mono)	238
130818	SUPER 1250 SS	1256x939x296	1000x1570x610	114	84	230V (mono)	238

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dimensions expo (LxP) (mm)	675x545
Structure	Inox 18-10
Type de froid	positif
Refroidissement	évaporateur statique
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+2°/+4°C

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------


### ALIMENTATION

Fréquence (Hz)	50
----------------	----

### DIMENSIONS ET POIDS

Vitrage	bas self
---------	----------

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

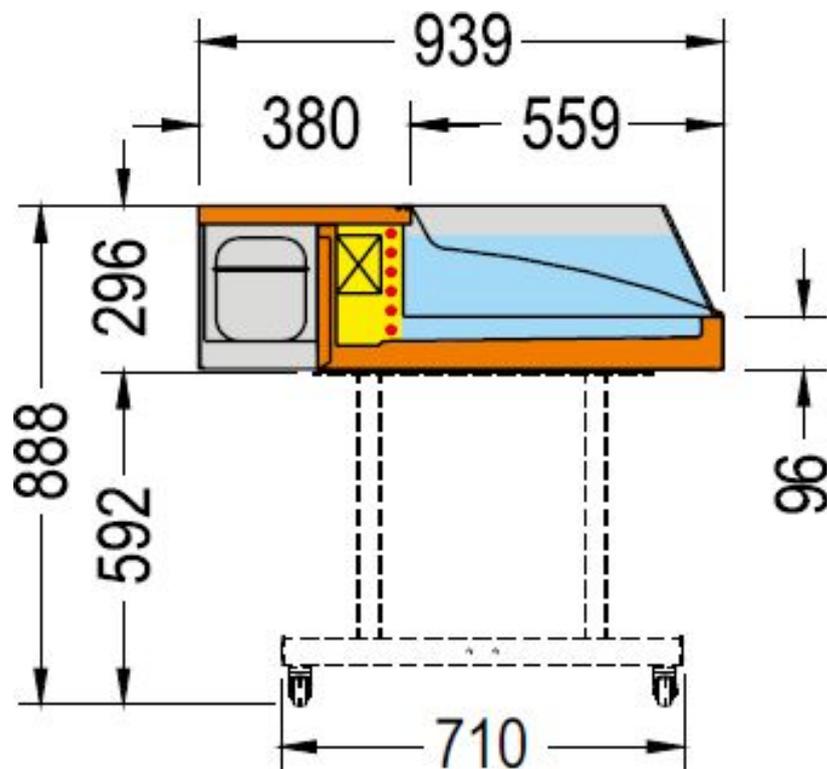

## Accessoires et options

### Accessoires

**SP-SS75** Piétement sur roulettes SUPER / SUPER DE

**SP-SSDM100** Piétement sur roulettes pour SUPER / SUPER DE

**SP-SSDM125/150** Piétement sur roulettes pour SUPER / SUPER DE

**SP-SS200** Piétement sur roulettes pour SUPER / SUPER DE