

## Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL GREEN



### Informations produit


- › Cuve en acier inox 18-10 profondeur 30 mm.
- › Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- › Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé (modèle P)
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- ›
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Fluide R290.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### + Cuve point diamant

Cuve en pointe de diamant, soudée, avec angles arrondis, permet un nettoyage très facile et rapide



### + Evac condensat robinet

Vidange des condensats par robinet sous le meuble



### + Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité bacs
131000	GREEN+ 3	1169x650x565	1233x714x1100	63.25	55	1169x620	3 GN 1/1
130996	GREEN+ 2	844x650x565	908x714x1100	51.75	45	814x620	2 GN 1/1
131004	GREEN+ 4	1494x650x565	1558x714x1100	90.85	79	1464x620	4 GN 1/1
131008	GREEN+ 5	1819x650x565	1883x714x1100	128.8	112	1789x620	5 GN 1/1
131012	GREEN+ 6	2144x650x565	2208x714x1100	143.75	125	2114x620	6 GN 1/1

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Groupe logé
Construction	inox 18-10
Évaporateur	serpentin
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Refroidissement	statique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------


### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

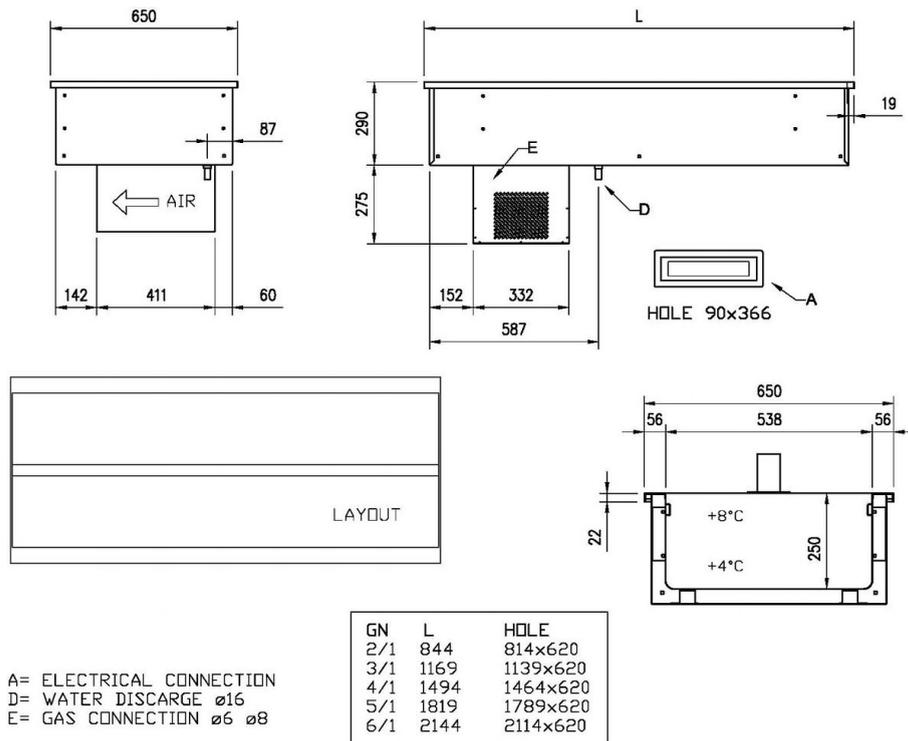

Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm
- 74707266** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
- 74707264** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H150

Options

- AF0202** SOUL Service Plus 3GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0216** Service Plus vitrage latéral (droit et gauche)
- AF0200** SOUL Service Plus 2GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0204** SOUL Service Plus 4GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0206** SOUL Service Plus 5GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0208** SOUL Service Plus 6GN BLUE+LIME+GREEN